

BÖLLHOFF

NEU

DUCTEC®

Flexible Höheneinstellung für Abhängungen –
schnell, stufen- und werkzeuglos



Ihre Bezugsquelle:



dama-tec GmbH · Robert-Bosch-Str. 22 · DE-72820 Sonnenbühl
Telefon +49 (0) 71 28 38057-0 · Telefax +49 (0) 71 28 38057-29 · verkauf@dama-tec.de

Sie kennen die Herausforderung in großen Höhen, in engen Räumen oder unter widrigen Wetterbedingungen die Abhängungen exakt auszurichten oder die gewünschte Neigung zu erreichen. Die Justierung kann zeitaufwändig sein, insbesondere wenn es sich um eine Vielzahl von Komponenten handelt oder wenn wiederholte Anpassungen erforderlich sind.

Mit unserem neuartigen, patentierten System DUCTEC® können Sie werkzeuglos, schnell und einfach einen exakt justierten Höhenausgleich schaffen. Diese einteilige Lösung ist gut integrierbar in Gewindesysteme und ist für hohe Abhängegewichte geeignet.


Ihre Vorteile im Überblick

- Deutliche Zeit- und Kostenersparnis beim gesamten Montageprozess
- Höherer Vorfertigungsgrad bei der Montage
- Einfacher Rückbau möglich

Anwendungsfelder

- Lüftungskanäle
- Abwasser-, Frischwasser- und Heizungsleitungen
- Schwere Trockenbaudecken

Technische Daten



Stahlrohr

- Ø 15 mm
- 80 mm Länge
- Verzinkt

Schraube

- M 8
- Nutzbares Gewinde 28 mm
- Verzinkt


Innengewinde

- Geeignet für M 8 Gewinde
- Längenverstellbereich bis 50 mm
- Integrierte Montagehilfe

Verbindung

- Einfach integrierbar in übliche Gewindesysteme
- Gewicht der Abhängung bis 100 kg (empfohlen)
- Bruchlast: 300 kg

Montageprozess

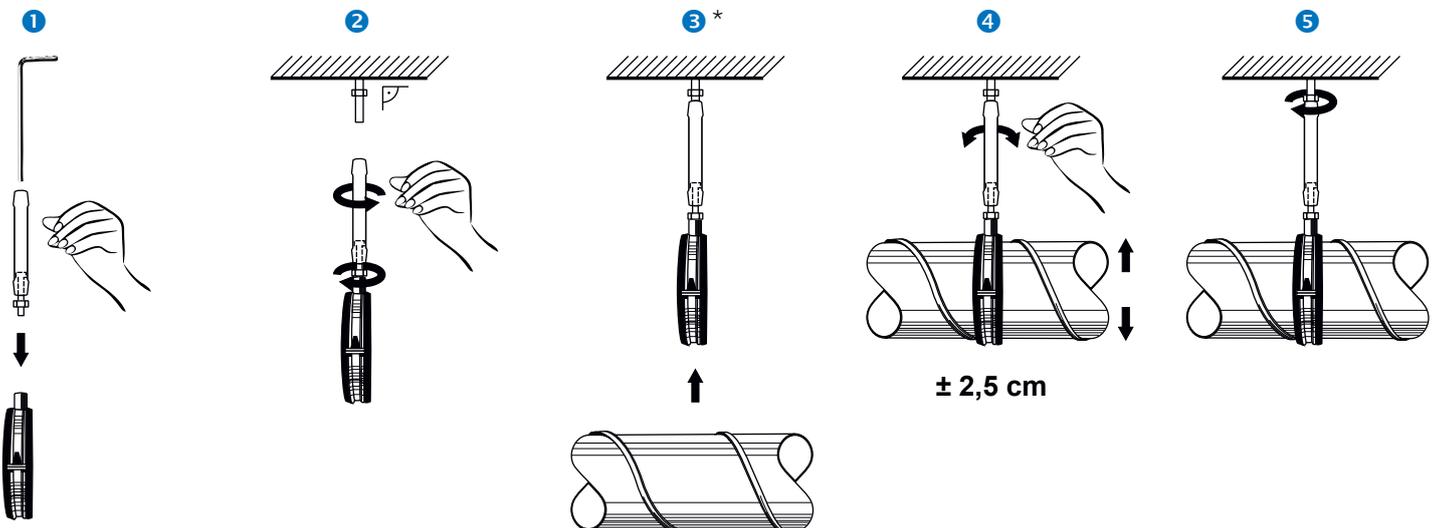

* Optional können das Rohr, die Rohrschelle und das Verstellelement bereits in Schritt 1 vormontiert werden.

Ihre Bezugsquelle:

dama-tec GmbH · Robert-Bosch-Str. 22 · DE-72820 Sonnenbühl

Telefon +49 (0) 71 28 38057-0 · Telefax +49 (0) 71 28 38057-29 · verkauf@dama-tec.de